
LUCCA

KLARIS

Mounting Instructions

LED | IP66 | IK08 | IK03

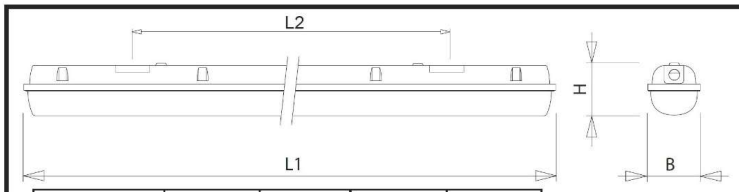

	L1 (mm)	B (mm)	L2 (mm)	H (mm)
L650	665	101	390	101
L1250	1280	101	800	101
L1550	1580	101	1100	101


* Câblage traversant
Through wiring
Durchgangsverdrahtung
Cableado pasante
Cablaj de trecere
تمديدات تجتازي


Max 3x10A

	Nb Max / phase			
	Type B		Type C	
	10A	16A	10A	16A
1000 lm<F<5000 lm	20	33	34	56
F≥5000 lm	14	23	23	39


-Lors de l'allumage de l'installation,Les appareils électroniques produisent un fort courant d'appel (inrush current) qui peut provoquer la mise en route des protections. Dans le tableau ci dessus figure, la quantité de luminaires que l'on peut installer sur une phase en fonction des disjoncteurs. Cette valeur dépend des caractéristiques du driver. Regarder l'étiquette du produit afin de connaitre le flux du luminaire.

-When the system is switched on, the electronic devices produce a strong inrush current which can cause the protections to start. In the table above, the quantity of fixtures that can be installed on a phase depending on the circuit-breakers. This value depends on the characteristics of the driver. Look at the product label in order to know the flow of the luminaire.

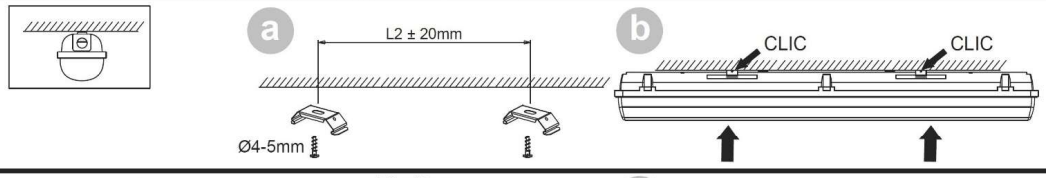

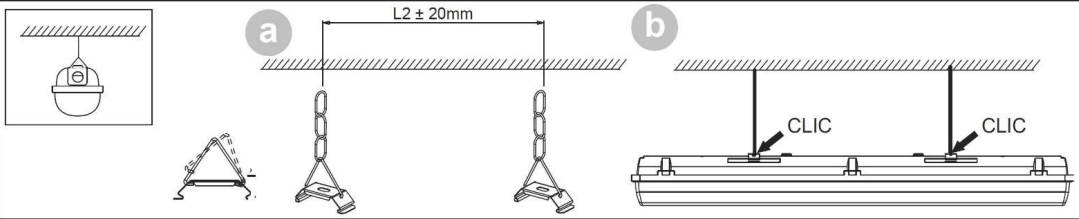

A IP65 (=option)

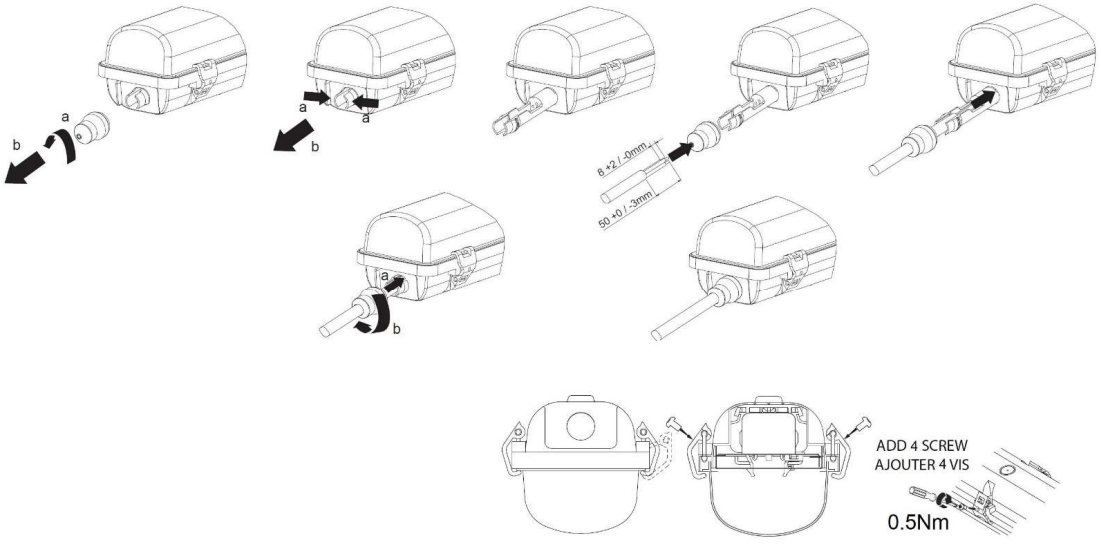

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.
La source lumineuse contenue dans ce luminaire doit être remplacée uniquement par le fabriquant ou son service de maintenance ou une personne qualifiée.

LUCCA

KLARIS

Mounting Instructions

LED | IP66 | IK08 | IK03

