LUCCA CRI80

KLARIS







Up to 162 lm/W
L80 B10 70.000h


Instructions of use and Declaration of conformity:
https://klaris.ro/en/product/lucca/

Standard:

LED | IP20 | IK03 PMMA | 220 -240V 50/60Hz | CL I | 650° | CE | RoHS compliant | IK08

Options:

DIM | COOL WHITE | WIEL | FT | 110 -277V 50/60Hz

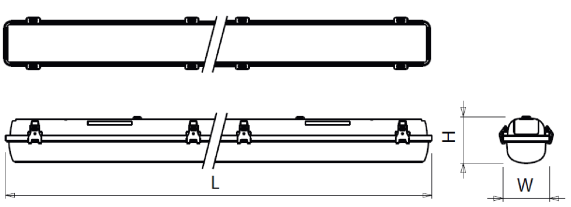

	L	W	H
LUCCA L665	665	101	101
LUCCA L1280	1280	101	101
LUCCA L1550	1550	101	101

LUCCA CRI80

KLARIS

TYPE	optic	CRI	CCT	Flux (lm)	Total Power (W)	Efficacy lm/W	UGR	TA	WEIGHT kg	unit / cart	unit /palet
LUCCA L665 1186	PC	80	4000	1186	8.0	148	>20	-20°C / +40°C	1.2	1	130
LUCCA L665 2295	PC	80	4000	2295	16.0	143	>20	-20°C / +30°C	1.2	1	130
LUCCA L1280 2375	PC	80	4000	2375	15.0	158	>20	-20°C / +40°C	2.1	1	105
LUCCA L1280 4590	PC	80	4000	4590	31.0	148	>20	-20°C / +35°C	2.1	1	105
LUCCA L1550 3915	PC	80	4000	3915	25.0	157	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 7575	PC	80	4000	7575	51.0	149	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 8600	PC	80	4000	8600	58.0	148	>20	-20°C / +30°C	2.5	1	105
LUCCA L665 1215	PMMA	80	4000	1215	8.0	152	>20	-20°C / +40°C	1.2	1	130
LUCCA L665 2350	PMMA	80	4000	2350	16.0	147	>20	-20°C / +30°C	1.2	1	130
LUCCA L1280 2430	PMMA	80	4000	2430	15.0	162	>20	-20°C / +40°C	2.1	1	105
LUCCA L1280 4700	PMMA	80	4000	4700	31.0	152	>20	-20°C / +35°C	2.1	1	105
LUCCA L1550 4000	PMMA	80	4000	3850	25.0	154	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 7750	PMMA	80	4000	7750	51.0	152	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 8800	PMMA	80	4000	8800	58.0	152	>20	-20°C / +30°C	2.5	1	105
LUCCA L665 1133	PC	80	3000	1133	8.0	142	>20	-20°C / +40°C	1.2	1	130
LUCCA L665 2192	PC	80	3000	2192	16.0	137	>20	-20°C / +30°C	1.2	1	130
LUCCA L1280 2270	PC	80	3000	2270	15.0	151	>20	-20°C / +40°C	2.1	1	105
LUCCA L1280 4385	PC	80	3000	4385	31.0	141	>20	-20°C / +35°C	2.1	1	105
LUCCA L1550 3740	PC	80	3000	3740	25.0	150	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 7235	PC	80	3000	7235	51.0	142	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 8215	PC	80	3000	8215	58.0	142	>20	-20°C / +30°C	2.5	1	105
LUCCA L665 1160	PMMA	80	3000	1160	8.0	145	>20	-20°C / +40°C	1.2	1	130
LUCCA L665 2245	PMMA	80	3000	2260	16.0	141	>20	-20°C / +30°C	1.2	1	130
LUCCA L1280 2320	PMMA	80	3000	2320	15.0	155	>20	-20°C / +40°C	2.1	1	105
LUCCA L1280 4490	PMMA	80	3000	4490	31.0	145	>20	-20°C / +35°C	2.1	1	105
LUCCA L1550 3830	PMMA	80	3000	3830	25.0	153	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 7400	PMMA	80	3000	7400	51.0	145	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 8400	PMMA	80	3000	8400	58.0	145	>20	-20°C / +30°C	2.5	1	105
LUCCA L665 1186	PC	80	6500	1186	8.0	148	>20	-20°C / +40°C	1.2	1	130
LUCCA L665 2295	PC	80	6500	2295	16.0	143	>20	-20°C / +30°C	1.2	1	130
LUCCA L1280 2375	PC	80	6500	2375	15.0	158	>20	-20°C / +40°C	2.1	1	105
LUCCA L1280 4590	PC	80	6500	4590	31.0	148	>20	-20°C / +35°C	2.1	1	105
LUCCA L1550 3915	PC	80	6500	3915	25.0	157	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 7575	PC	80	6500	7575	51.0	149	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 8600	PC	80	6500	8600	58.0	148	>20	-20°C / +30°C	2.5	1	105
LUCCA L665 1215	PMMA	80	6500	1215	8.0	152	>20	-20°C / +40°C	1.2	1	130
LUCCA L665 2350	PMMA	80	6500	2350	16.0	147	>20	-20°C / +30°C	1.2	1	130
LUCCA L1280 2430	PMMA	80	6500	2430	15.0	162	>20	-20°C / +40°C	2.1	1	105
LUCCA L1280 4700	PMMA	80	6500	4700	31.0	152	>20	-20°C / +35°C	2.1	1	105
LUCCA L1550 4000	PMMA	80	6500	3850	25.0	154	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 7750	PMMA	80	6500	7750	51.0	152	>20	-20°C / +35°C	2.5	1	105
LUCCA L1550 8800	PMMA	80	6500	8800	58.0	152	>20	-20°C / +30°C	2.5	1	105