

# NOLUX - L

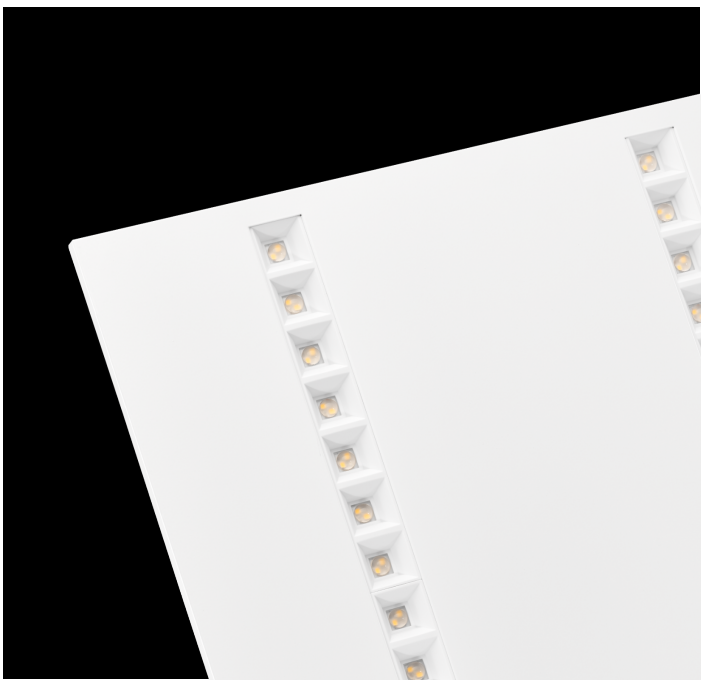


## Up to 155lm/W
## L80 B10 70.000h


Instructions of use and Declaration of conformity:
https://klaris.ro/en/product/nolux/


### Standard:





### Options:







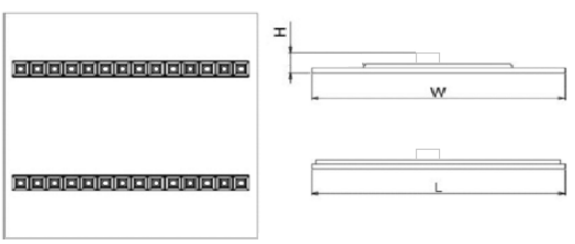
| | L | W | H |
|---|---|---|---|
| NOLUX-L 2L M600X600 | 596 | 596 | 23 |
| NOLUX-L 1L M1200X300 | 1196 | 296 | 23 |

| TYPE | optic | CRI | CCT | Flux (lm) | Total Power (W) | Efficacy lm/W | UGR | TA | WEIGHT kg | unit / cart | unit /palet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOLUX-L 2L M600X600 3200/830 | LEDIL | 80 | 3000 | 3200 | 22 | 145 | <19 | +10°C / +40°C | 3.5 | 1 | 50 |
| NOLUX-L 2L M600X600 3400/840 | LEDIL | 80 | 4000 | 3400 | 22 | 155 | <19 | +10°C / +40°C | 3.5 | 1 | 50 |
| NOLUX-L 1L M1200X300 3200/830 | LEDIL | 80 | 3000 | 3200 | 22 | 145 | <19 | +10°C / +40°C | 3.5 | 1 | 50 |
| NOLUX-L 1L M1200X300 3400/840 | LEDIL | 80 | 4000 | 3400 | 22 | 155 | <19 | +10°C / +40°C | 3.5 | 1 | 50 |