


NORA R

KLARIS

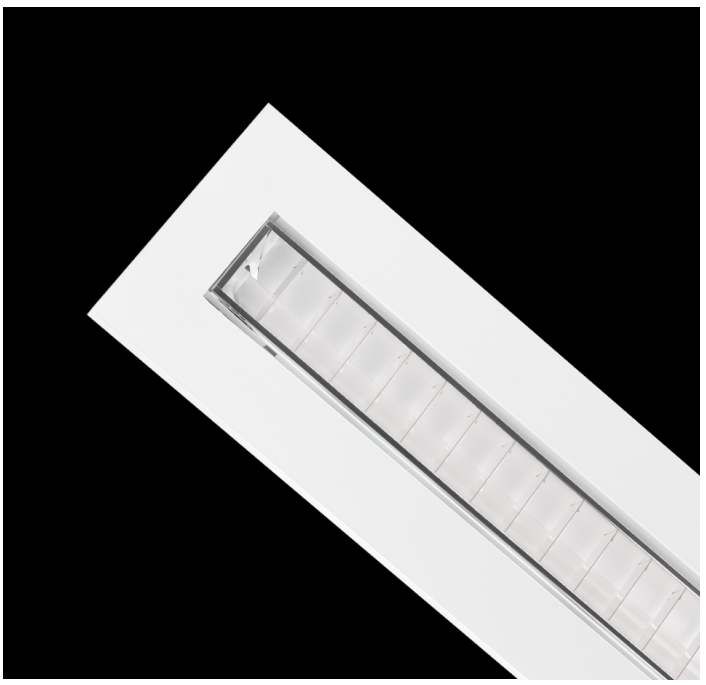







Up to 130 lm/W
L80 B10 70.000h


Instructions of use and Declaration of conformity:
https://klaris.ro/en/product/nora/

Standard:



Options:



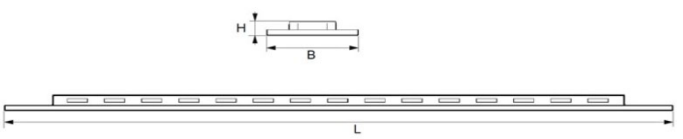

	L	B	H
NORA-R 1L M6	596	147	45
NORA-R 1L M12	1196	147	45
NORA-R 1L M15	1496	147	45

NORA-R

KLARIS

TYPE	optic	CRI	CCT	Flux (lm)	Total Power (W)	Efficacy lm/W	UGR	TA	WEIGHT kg	unit / cart
NORA-R 1L M6 1100/830	DPS	80	3000	1100	9	120	<19	+10°C / +40°C	1.6	1
NORA-R 1L M12 2300/830	DPS	80	3000	2300	19	121	<19	+10°C / +40°C	3.2	1
NORA-R 1L M15 3300/830	DPS	80	3000	3300	27	122	<19	+10°C / +40°C	4.8	1
NORA-R 1L M6 1200/840	DPS	80	4000	1200	9	130	<19	+10°C / +40°C	1.6	1
NORA-R 1L M12 2400/840	DPS	80	4000	2400	19	126	<19	+10°C / +40°C	3.2	1
NORA-R 1L M15 3400/840	DPS	80	4000	3400	27	126	<19	+10°C / +40°C	4.8	1