


SIENA CRI80

KLARIS

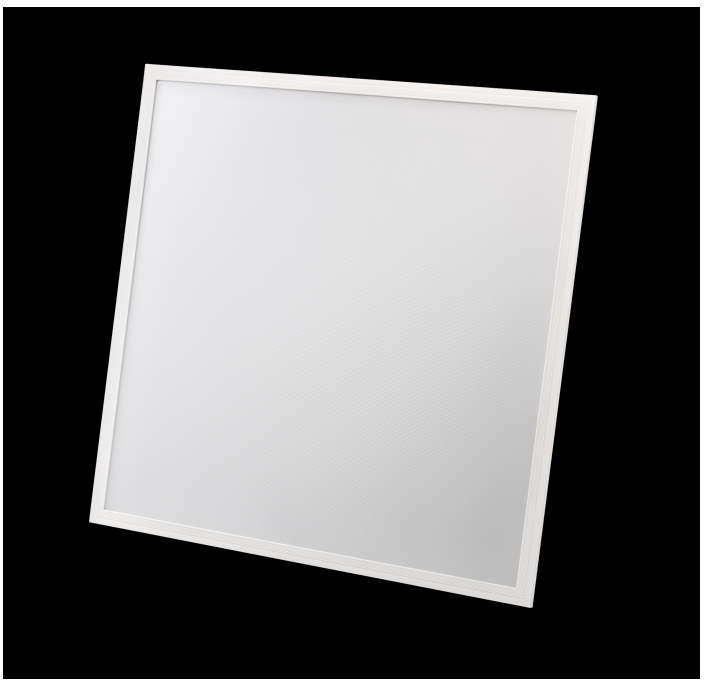





Up to 153 lm/W
L80 B10 123.000h

Instructions of use and Declaration of conformity:
https://klaris.ro/en/product/siena/


Standard:


LED | IP40 | IK03

220 -240V 50/60Hz | CL II | 650°

CE | RoHS compliant

Options:



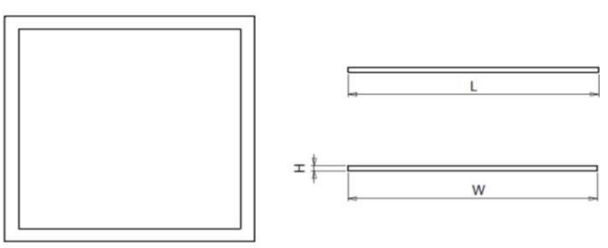

	L	W	H
SIENA M6X6	596	596	33
SIENA M12X3	1196	296	33
SIENA M15X3	1496	296	33

SIENA CRI80

KLARIS

TYPE	optic	CRI	CCT	Flux (lm)	Total Power (W)	Efficacy lm/W	UGR	TA	WEIGHT kg	unit / cart	unit /palet
SIENA M6x6 3400/830	MP	80	3000	3400	27	126	<19	+10°C / +40°C	2.1	1	80
SIENA M6x6 ML 1900-3400/830	MP	80	3000	1900-3400	13-27	146	<19	+10°C / +40°C	2.1	1	80
SIENA M6x6 ML 3400-4100/830	MP	80	3000	3400-4100	27-33	126	<19	+10°C / +40°C	2.1	1	80
SIENA M6x6 3600/840	MP	80	4000	3600	27	133	<19	+10°C / +40°C	2.1	1	80
SIENA M6x6 ML 1900-3600/840	MP	80	4000	1900-3600	13-27	146	<19	+10°C / +40°C	2.1	1	80
SIENA M6x6 ML 3600-4300/840	MP	80	4000	3600-4300	27-33	126	<19	+10°C / +40°C	2.1	1	80
SIENA M6x6 3600/865	MP	80	6500	3600	27	133	<19	+10°C / +40°C	2.1	1	80
SIENA M6x6 ML 1900-3600/865	MP	80	6500	1900-3600	13-27	146	<19	+10°C / +40°C	2.1	1	80
SIENA M6x6 ML 3600-4300/865	MP	80	6500	3600-4300	27-33	133	<19	+10°C / +40°C	2.1	1	80
SIENA M6x6 3600/830	OP	80	3000	3600	27	133	<22	+10°C / +40°C	2.0	1	80
SIENA M6x6 ML 1900-3600/830	OP	80	3000	1900-3600	13-27	146	<22	+10°C / +40°C	2.0	1	80
SIENA M6x6 ML 3600-4300/830	OP	80	3000	3600-4300	27-33	133	<22	+10°C / +40°C	2.0	1	80
SIENA M6x6 3800/840	OP	80	4000	3800	27	141	<22	+10°C / +40°C	2.0	1	80
SIENA M6x6 ML 2000-3800/840	OP	80	4000	2000-3800	13-27	153	<22	+10°C / +40°C	2.0	1	80
SIENA M6x6 ML 3800-4550/840	OP	80	4000	3800-4550	27-33	141	<22	+10°C / +40°C	2.0	1	80
SIENA M6x6 3800/865	OP	80	6500	3800	27	141	<22	+10°C / +40°C	2.0	1	80
SIENA M6x6 ML 2000-3800/865	OP	80	6500	2000-3800	13-27	153	<22	+10°C / +40°C	2.0	1	80
SIENA M6x6 ML 3800-4550/865	OP	80	6500	3800-4550	27-33	141	<22	+10°C / +40°C	2.0	1	80