


SIENA M15X3

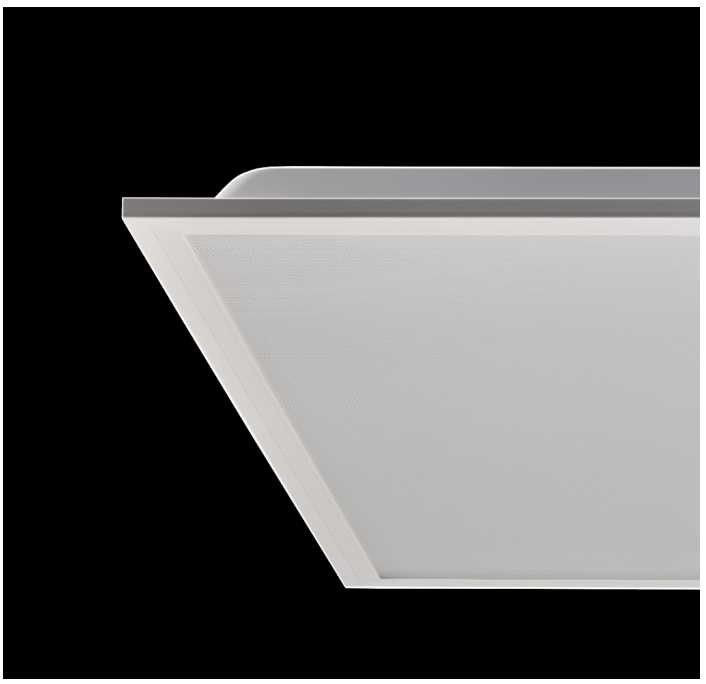





Up to 125 lm/W
L80 B10 70.000h


Instructions of use and Declaration of conformity:
https://klaris.ro/en/product/siena/

Standard:

LED | IP40 | IK03

220 -240V 50/60Hz | CL II | 650°

CE | RoHS compliant

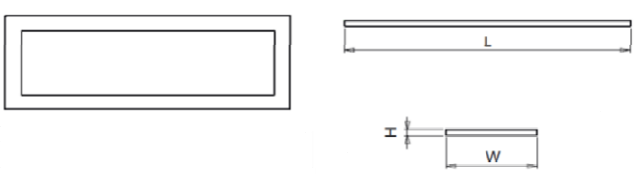

	L	W	H
SIENA M15X3	1495	296	34
SIENA M15X3 + ADAPTOR	1500	300	70

TYPE	optic	CRI	CCT	Flux (lm)	Total Power (W)	Efficacy lm/W	UGR	TA	WEIGHT kg	unit / cart	unit /palet
SIENA M15x3 4000/840 + ADAPTOR	MP	80	4000	4000	32	125	<19	+10°C / +40°C	5.9	1	50
SIENA M15x3 6000/840 + ADAPTOR	MP	80	4000	6000	51	118	<19	+10°C / +40°C	5.9	1	50