
TARO

KLARIS

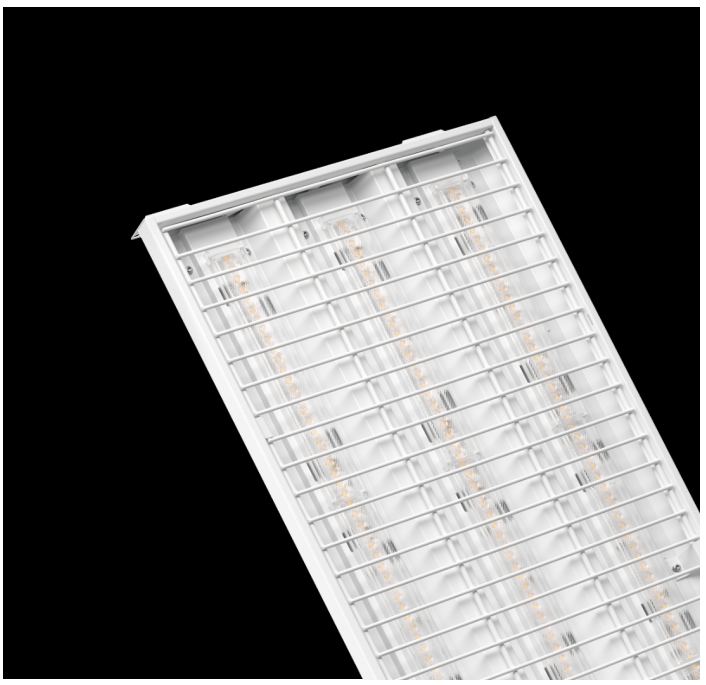

Up to 152 lm/W
L80 B10 >72.000h


Instructions of use and Declaration of conformity:
https://klaris.ro/en/product/taro/


Standard:


LED | IP20 | IK10 | 220 -240V 50/60Hz | CL I | 650° | CE | RoHS compliant | ⚽


Options:


DIM | COOL WHITE | 🚪





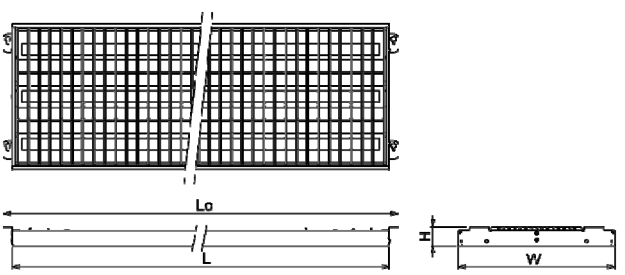





	Lo	L	W	H
TARO 2xLed	1550	1500	292	56
TARO 3xLed	1550	1500	432	56

TARO

KLARIS

TYPE	optic	Optic TYPE	CRI	CCT	Flux (lm)	Total Power (W)	Efficacy lm/W	UGR	TA	WEIGHT kg	unit / cart	unit /palet
TARO 2L 10000LM 840 90°	LEDL	W90°	80	4000	10630	70.5	151	<22	-10°C / +40°C	10.3	1	28
TARO 2L 14000LM 840 90°	LEDL	W90°	80	4000	14170	94.0	151	<22	-10°C / +40°C	10.3	1	28
TARO 2L 19000LM 840 90°	LEDL	W90°	80	4000	19480	128.0	152	<24	-10°C / +40°C	10.3	1	28
TARO 3L 24000LM 840 90°	LEDL	W90°	80	4000	24450	162.0	151	<24	-10°C / +40°C	15.5	1	14
TARO 3L 28000LM 840 90°	LEDL	W90°	80	4000	28700	189.0	152	<24	-10°C / +40°C	15.5	1	14
TARO 2L 10000LM 840 110°	LEDL	EW110°	80	4000	10500	70.0	150	<24	-10°C / +40°C	10.3	1	28
TARO 2L 14000LM 840 110°	LEDL	EW110°	80	4000	14000	94.0	149	<24	-10°C / +40°C	10.3	1	28
TARO 2L 19000LM 840 110°	LEDL	EW110°	80	4000	19260	128.0	150	<24	-10°C / +40°C	10.3	1	28
TARO 3L 24000LM 840 110°	LEDL	EW110°	80	4000	24160	162.0	149	<24	-10°C / +40°C	15.5	1	14
TARO 3L 28000LM 840 110°	LEDL E	W110°	80	4000	28360	189.0	150	<24	-10°C / +40°C	15.5	1	14