

VELO PRO TLS


KLARIS











Up to 205 lm/W
L80 B10 100.000h


Instructions of use and Declaration of conformity:
https://klaris.ro/en/product/velo-pro-tls/


Standard:

LED | IP50 | IP20 | IK03 | 220 -240V 50/60Hz | CL I | 850° | CE | RoHS compliant | CRI80

Options:

DIM

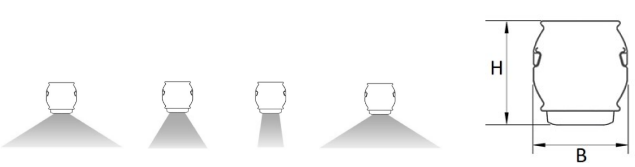

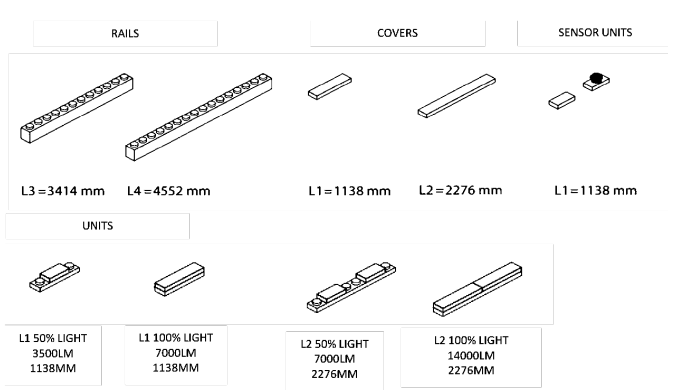

	L	W	H
VELO PRO TLS 1L 50%	1138	70	58
VELO PRO TLS 1L 100%	1138	70	58
VELO PRO TLS 2L 50%	2276	70	58
VELO PRO TLS 2L 100%	2276	70	58
COVERS 1L	1138		
COVER 2L	2276		
RAIL 3L	3414		
RAIL 4L	4552		

VELO PRO TLS

KLARIS

TYPE	CRI	CCT	SRC	Flux(lm)	Total Power(W)	Efficacy lm/W	unit /palet
VELO PRO TLS 1L 50% 3500LM	80	4000	1	3500	21.0	167	+10°C / +40°C
VELO PRO TLS 1L 100% 7000LM	80	4000	2	7000	41.0	171	+10°C / +40°C
VELO PRO TLS 1L 100% 10000LM	80	4000	2	10000	54.0	185	+10°C / +40°C
VELO PRO TLS 2L 50% 7000LM	80	4000	2	7000	40.0	175	+10°C / +40°C
VELO PRO TLS 2L 100% 14000LM	80	4000	4	14000	75.0	187	+10°C / +40°C
VELO PRO TLS 2L 100% 20000LM	80	4000	4	20000	114.0	175	+10°C / +40°C