
# SIENA

KLARIS

Mounting Instructions

LED | IK03

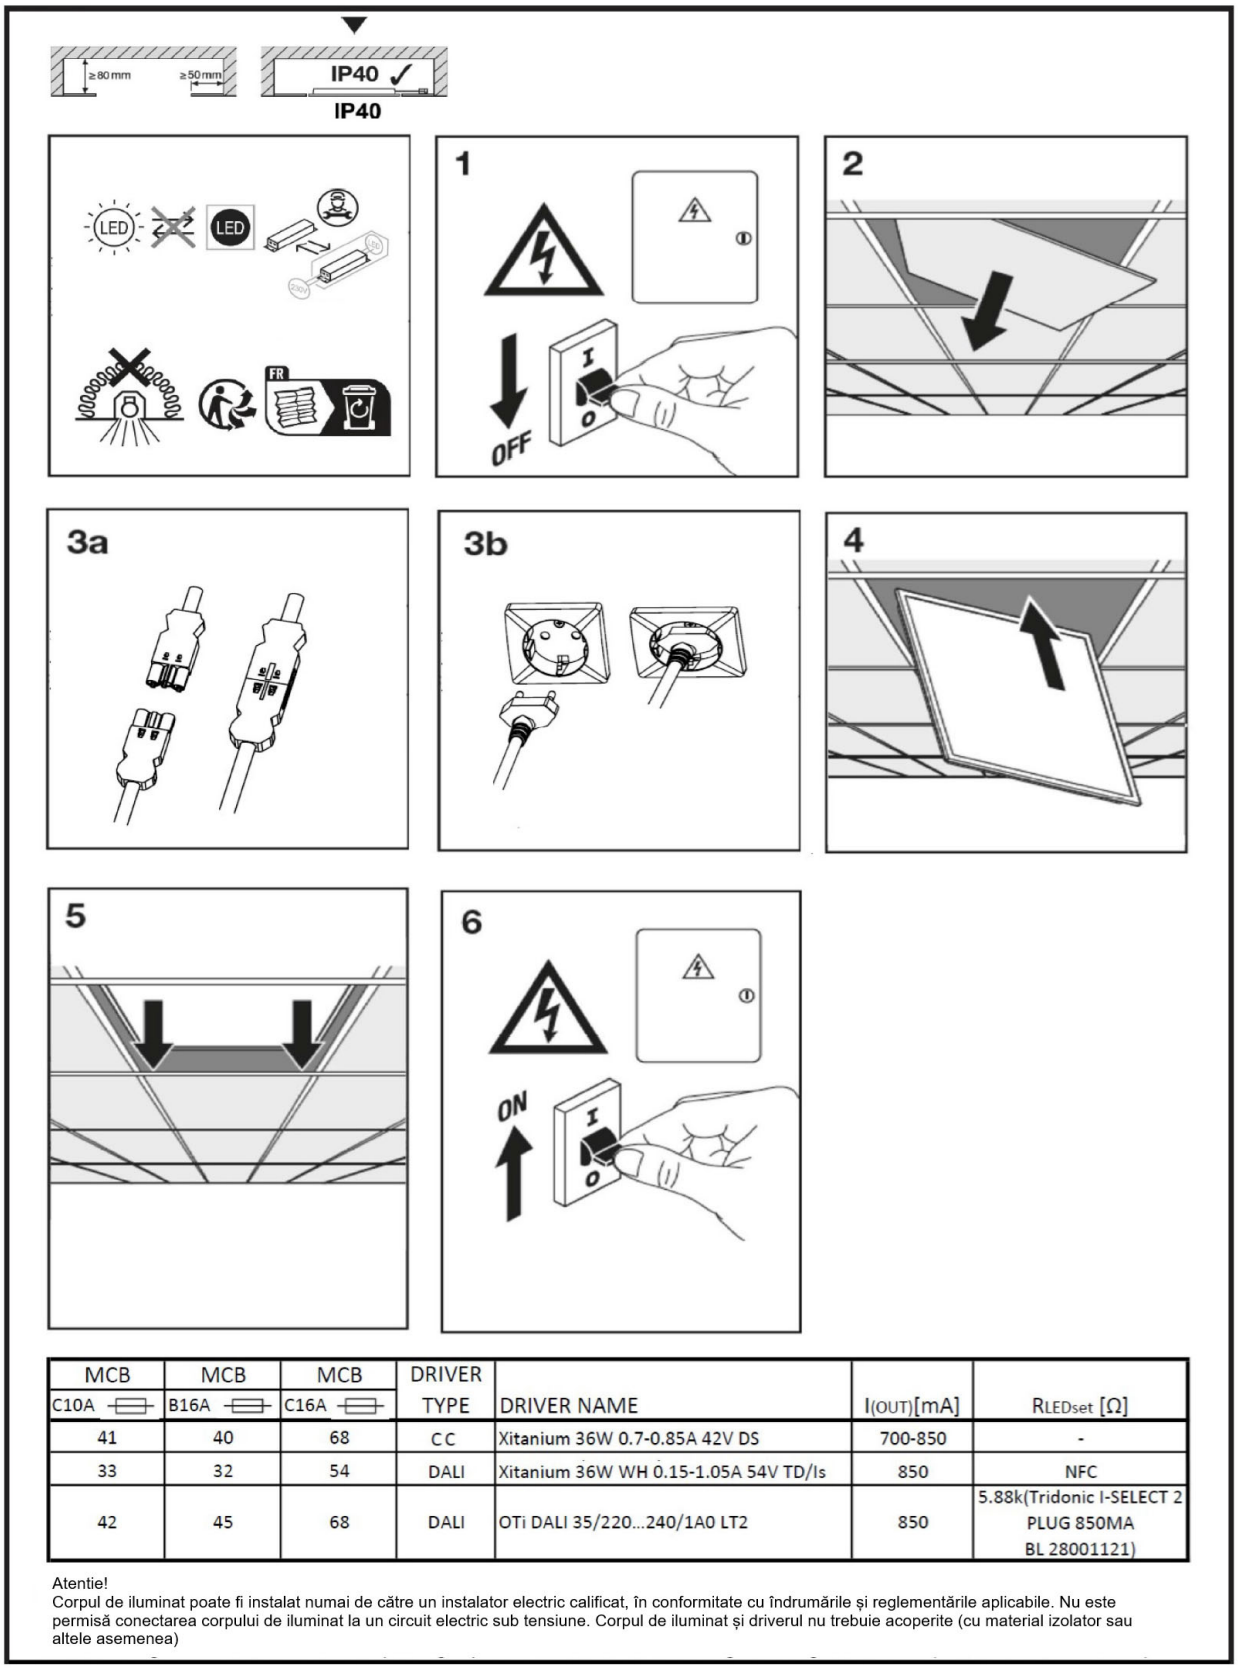


| MCB C10A | MCB B16A | MCB C16A | DRIVER TYPE | DRIVER NAME | I(OUT)[mA] | RLEDset [Ω] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 40 | 68 | CC | Xitanium 36W 0.7-0.85A 42V DS | 700-850 | - |
| 33 | 32 | 54 | DALI | Xitanium 36W WH 0.15-1.05A 54V TD/Is | 850 | NFC |
| 42 | 45 | 68 | DALI | OTi DALI 35/220...240/1A0 LT2 | 850 | 5.88k(Tridonic I-SELECT 2 PLUG 850MA BL 28001121) |

Atentie!
Corpul de iluminat poate fi instalat numai de către un instalator electric calificat, în conformitate cu îndrumările și reglementările aplicabile. Nu este permisă conectarea corpului de iluminat la un circuit electric sub tensiune. Corpul de iluminat și driverul nu trebuie acoperite (cu material izolator sau altele asemenea)