
TARO


KLARIS


Mounting Instructions

LED | IP20 | IK10 | 220-240V 50-60HZ












Dimensiuni in mm	l	
2L	292	10 kg
3L	432	15.5 kg

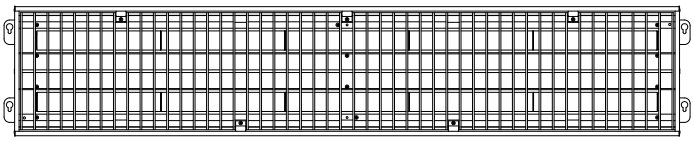





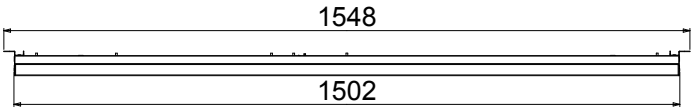


Întrerupător	Numar maxim de corpuri de iluminat pe 1 fază			
	B10	**B16**	**C10**	**C16**
On/Off	**11**	**18**	**18**	**30**
DALI	**10**	**16**	**16**	**27**

Din cauza curentului de intrare, numărul de corpuri de iluminat care pot fi conectate pe fază este limitat. Înainte de instalare, verificați tabelul de mai sus și eticheta aplicată pe corpul de iluminat.

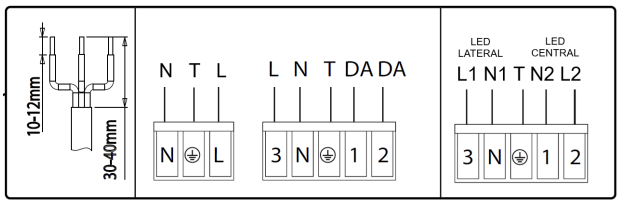

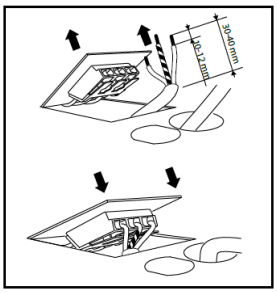

Atenție: Folosiți numai conectori cu montare cu șurub sau clemă, potriviți pentru diametre ale firelor de până la 2,5 mm² și o valoare a izolației de 400 V-16 A. Aceste conexiuni trebuie să respecte standardele EN 60998-2-1 și EN 60998-2-2.

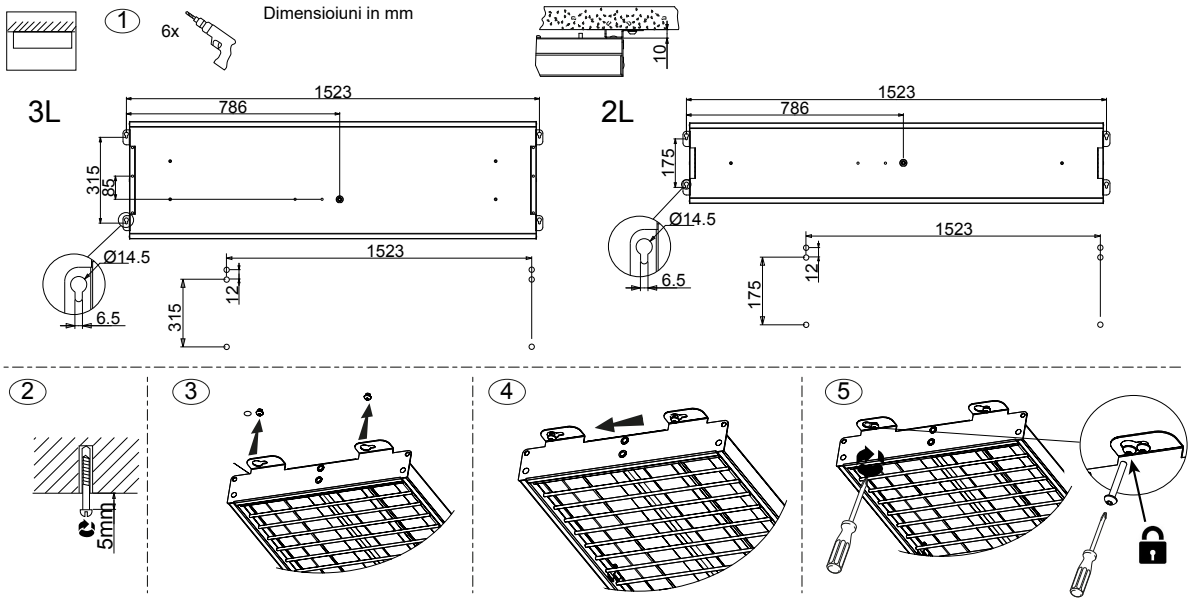


TARO


KLARIS

Mounting Instructions

LED | IP20 | IK10 | 220-240V 50-60HZ

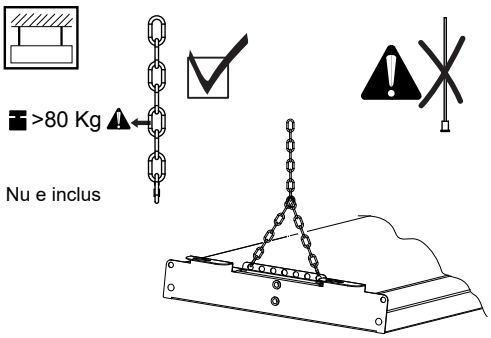

Orientarea corpurilor de iluminat




Reglați lungimea capetelor lanțului cu inelul de reglare

ATENȚIE: Suspensia aleasă trebuie să poată susține de 5 ori greutatea corpului de iluminat fără deformare (standardul EN 60598-1: articolul 4.14.1)



Suporturi de montare separat




1

4x



Dimensiuni in mm

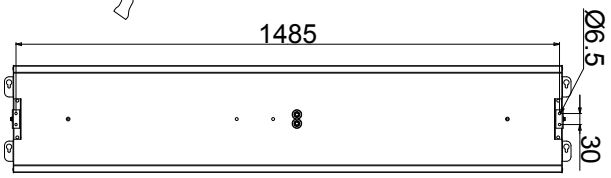


2

2x



3



4

