
SENIN P

KLARIS

Mounting Instructions

LED | IP20

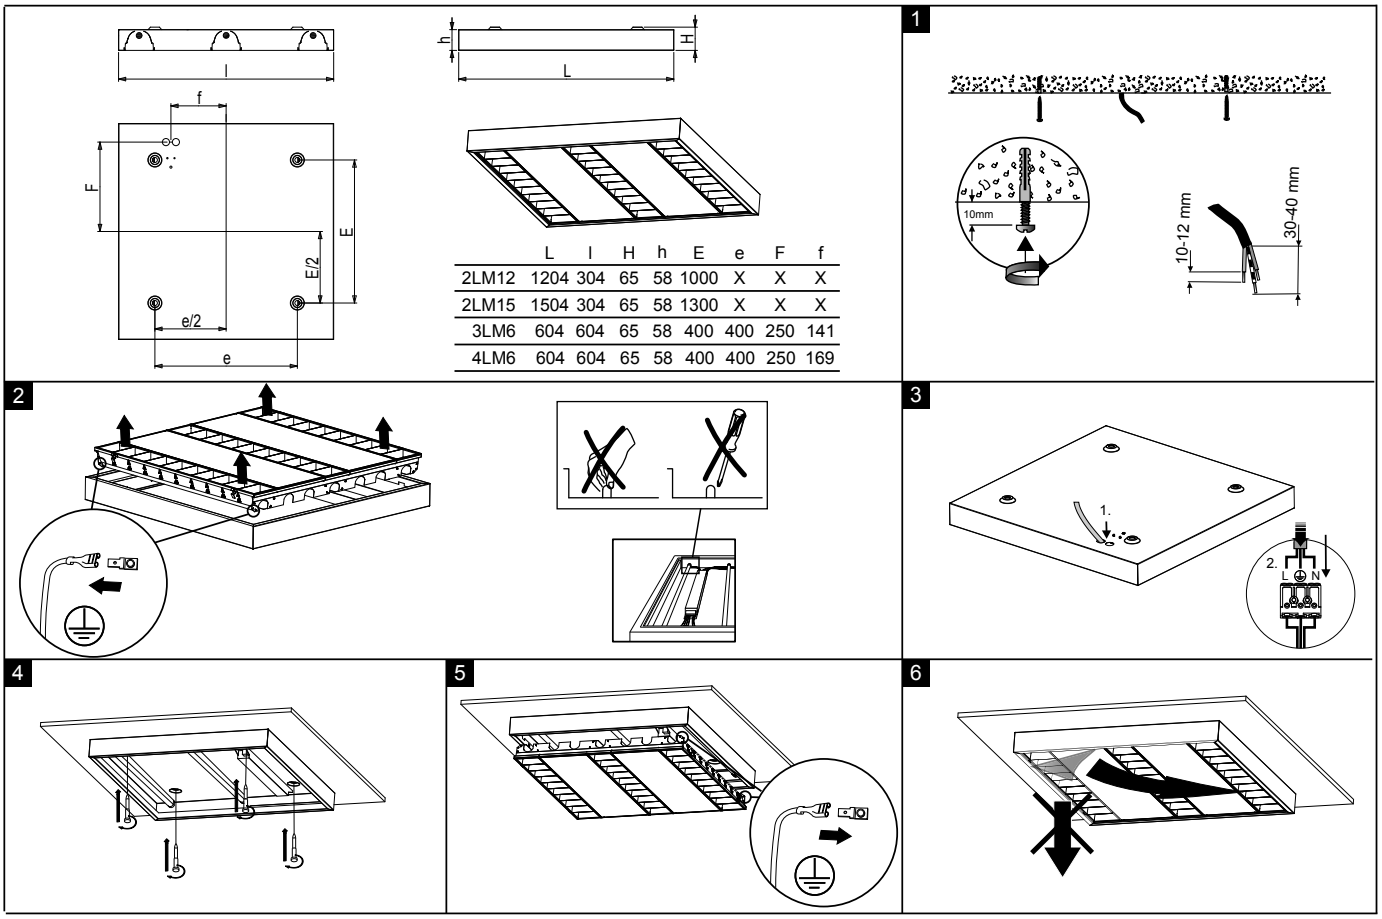

	L	l	H	h	E	e	F	f
2LM12	1204	304	65	58	1000	X	X	X
2LM15	1504	304	65	58	1300	X	X	X
3LM6	604	604	65	58	400	400	250	141
4LM6	604	604	65	58	400	400	250	169